


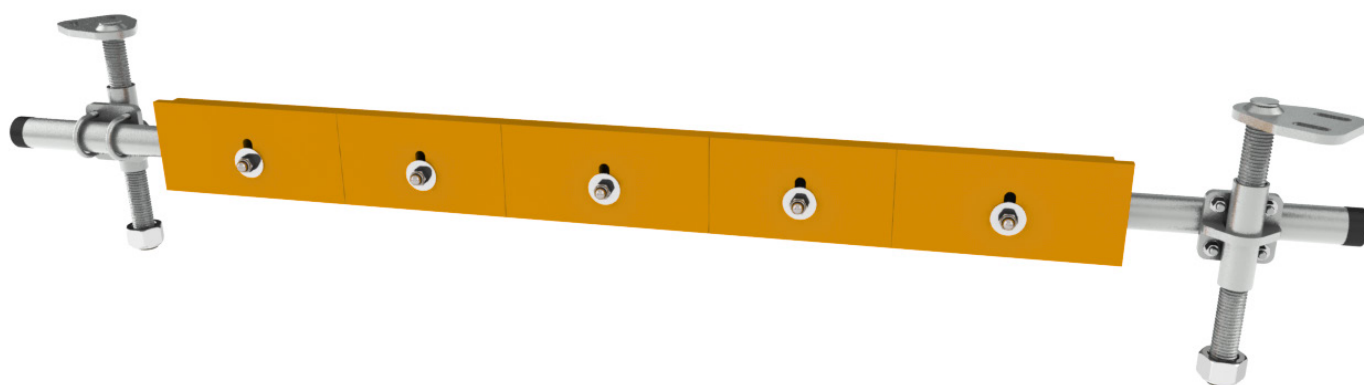

Limpiador Diagonal

Limpiador segmentado con presión automatizada
para correas reversibles

¿Por qué elegir nuestro limpiador diagonal?





Solución técnica robusta y confiable

Un sistema ajustable que mantiene el limpiador en contacto constante con la correa

El soporte deslizante permite un movimiento hacia arriba y hacia abajo de toda la estructura para que el raspador mantenga un contacto permanente con la correa independientemente del nivel de desgaste de la cuchilla, y permite que esta se eleve en situaciones de peligro.

La cuchilla está compuesta por módulos de poliuretano de alta resistencia que pueden ajustarse en altura, girarse 180° (doble cara), duplicando su vida útil y permitiendo su sustitución de forma independiente y a bajo costo.

* Índice de abrasión 25 mm³ según la norma DIN53516/10N

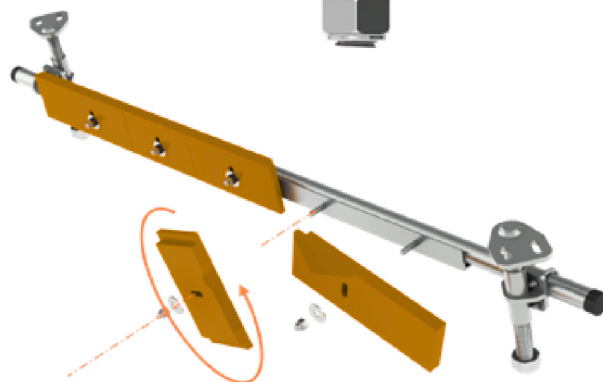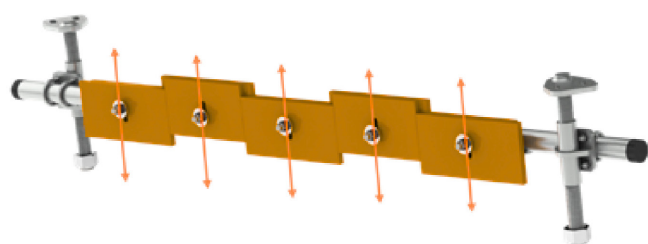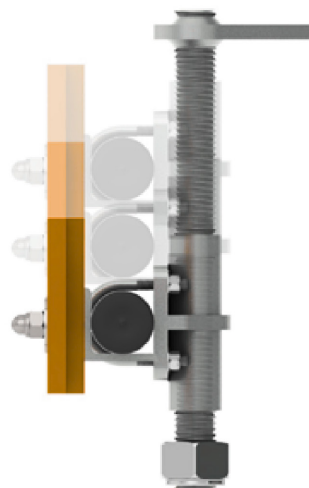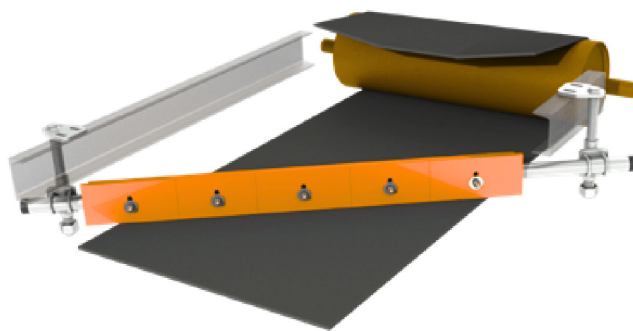

- Ideal para correas reversibles
- Ajustes simples
- Fácil instalación
- Mayor vida útil de las cuchillas
- Diseño compacto
- Intercambio rápido
- Presión de raspado reducida
- Sistema de intercambio modular
- Retracción automática de seguridad
- Eficiencia de raspado en diversos productos

Accesorios



Anillo de ajuste

Permite cortar y soldar el tubo de soporte para reposicionar la cuchilla de acuerdo con los soportes.



Llave Especial Multiuso


Realiza todas las funciones necesarias para la manipulación y configuración del raspador.

Características generales

Calidad de la cuchilla:	poliuretano de alta resistencia: 25mm3 DIN53516/10N		
Posición de trabajo:	Cuchilla a 35° con respecto a la estructura / 90° con respecto a la correa		
Tratamiento de superficie:	Recubrimiento electrolítico de zinc + tornillos de acero inoxidable		
Temperatura:	-15° / + 50° C		
Escala de PH:	3 a 11		
Velocidad máxima:	Estándar aplicaciones pesadas	3 m/s 5 m/s	Correas reversibles Correas reversibles
No exponer a:	Vapor caliente: calidad especial disponible. Atmósfera corrosiva: disponible en acero inoxidable. Suciedad no controlada en todo el raspador		



Limpiador diagonal, mm	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Ancho de raspado, mm	595	715	980	1105	1365	1490				
Ancho de raspado HD, mm							1755	1875	2140	2260

Versión para aplicaciones pesadas

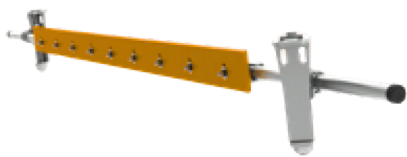

La versión reforzada Heavy Duty está disponible para correas de 1600 a 2200 mm; eje y soporte reforzados

Descubra nuestro limpiador en forma de V para correas no reversibles

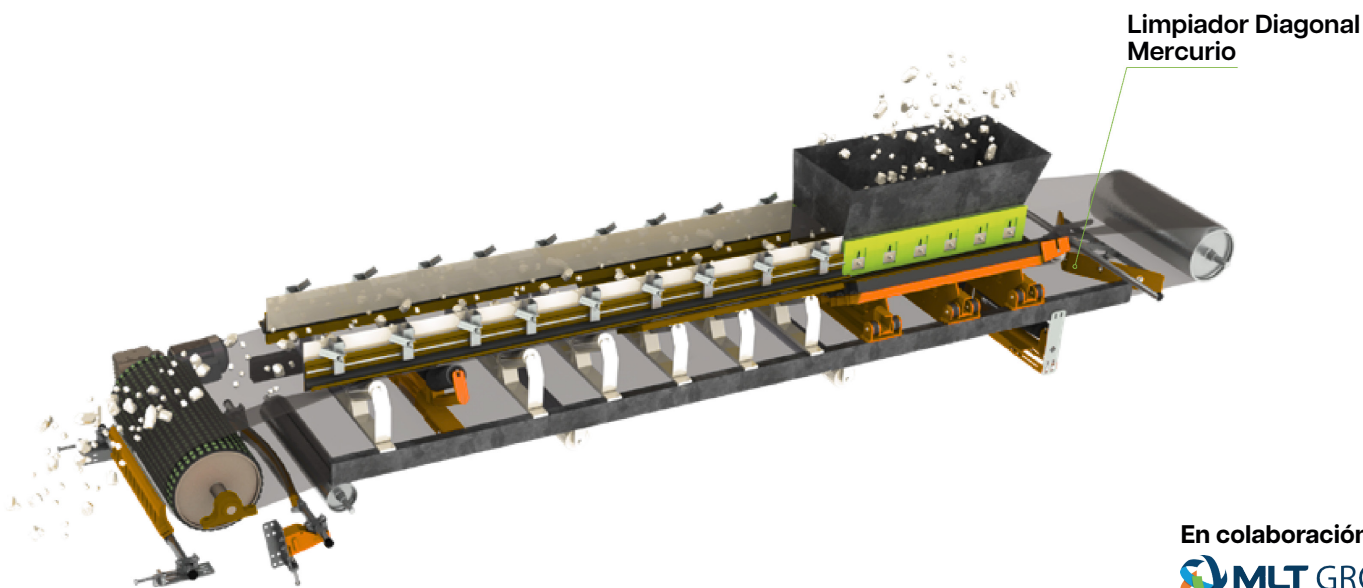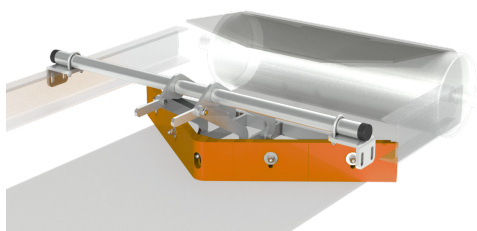

Limpiador Diagonal Mercurio

En colaboración con
MLT GROUP
Conveyor Solutions Expert

Nuestras Unidades

Jundiaí/SP

Rua José Spina, 10
Jundiainópolis - Jundiaí, SP
Tel.: +55 11 4588-6688 | +55 11 2136-6688

Unidade Marabá

Distrito Industrial Marabá - Marabá, PA
Tel.: +55 94 2101 1934

CDM

Fazgran - Jundiaí, SP
Tel.: +55 11 4588-6688 | +55 11 2136-6688

Mercurio Conveyor Belt Chile

Providencia - Santiago, Chile
Tel.: +562 2 714 8739

Mercurio Conveyor Belt Peru

Lima - Peru
Tel.: +51 934 164 365